


NC自動スプレーガン

ASS-605型

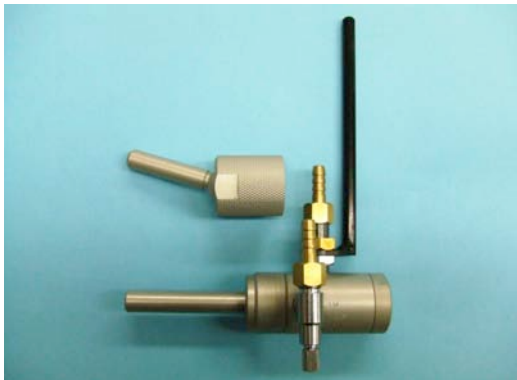

ASS605型は、水溶性離型剤をより効率的・効果的にスプレーする為に開発された吐出能力の大きいスプレーガンです。大型ダイカストマシン用のスプレーは飛距離が大きく吹付け力の強いものが要求されますが、このASS605型はこれらの要求に応えられる性能で、更にスプレーパターンの異なる各種ノズルキャップ等、アクセサリーも豊富です。

ASS605の主な特徴

- ・最大吐出量が多いので、水溶性離型剤による冷却効果も大きい。
- ・飛距離が大きく、吹付け力が強力である。
- ・液止め部には、板パッキンではなくOリングを使用しているので液漏れしにくい。
- ・吐出量に関係なくピストンストロークは一定なので、作動が安定している。
- ・液の吐出量調節がネジ式なのでゼロから最大量まで微調整が可能である。
- ・ノズルキャップを変えることにより、細吹きスポットスプレー（丸吹き3）や楕円状に広範囲スプレー（丸平吹1）を選択することが可能。
- ・異物による本体内部での目詰まりが少ない。
- ・球体自在式ノズル等、アクセサリーパーツが豊富である。

スプレーパターン

距離 キャップ種類	500mm	1000mm	1500mm	2000mm	噴霧状態
丸吹①	130×130	150×150	100×100	130×130	幾分粗い
丸吹②	60×60	90×90	110×110	110×110	粗い
丸吹③	10×10	20×20	30×30	40×40	粗い

※測定条件はエア圧0.4Mpa、液圧0.15Mpaにて計測

最大吐出量

液圧 キャップ種類	丸吹①	丸吹②	丸吹③
0.1Mpa	3500cc	3700cc	2100cc
0.2Mpa	5100cc	5300cc	3800cc
0.3Mpa	6500cc	6700cc	5200cc
0.4Mpa	7900cc	8100cc	6600cc
0.5Mpa	9200cc	9400cc	7800cc

※使用液圧範囲は、0.05Mpa以上、0.5Mpa以下でご使用下さい。