


## NC自動スプレーガン ASS-705型

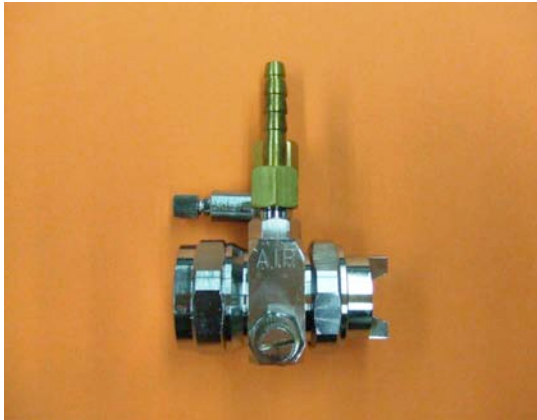

ASS-705型は、永年の実績あるASSシリーズをベースとし、これらに更に改良を加えて一台のスプレーガンで、丸吹・平吹のいずれのパターンにも切換え使用が出来る便利性の高いスプレーガンです。尚、ASSシリーズの基本理念である「確実なオイル切れ」「異物による目詰まり防止」「安定・確実な作動」等は、このASS-705型にも生かされております。

### \* ASS705の主な特徴 \*

- ・丸吹、平吹いずれのパターンにも、切換え使用ができる。
- ・液路の開閉部にはOリングを使用しているため、液ダレが無い。
- ・吐出量の調整は、本体外部に設けられた調節ネジによって行うので、調整が大変しやすい。
- ・異物による本体内部での目詰まりが起きにくい。
- ・吐出量に関係なくピストンストロークは一定なので、常に安定・確実に作動する。
- ・低圧（0.2～0.3Mpa）作動が可能である。
- ・故障しにくく、且つ耐久性に優れる。
- ・超小型・高性能である。

### \* 吹き付け性能 \*

- テスト条件 ①使用液は水道水  
②エアー圧は0.4Mpa  
③吹き付け距離は300mm

液圧	項目	吐出量	スプレーパターン	
			丸吹使用時	平吹使用時
0.05Mpa	水頭圧（1m）	0～250cc/分	約90mm丸	約250×120mm
	0.05Mpa	0～500cc/分	約80mm丸	約450×110mm

吹付パターン	エアー圧力	エアー流量	
	0.2Mpa（最低作動圧力）	0.4Mpa	
丸吹使用時	約100ℓ/分	約150ℓ/分	
平吹使用時	約180ℓ/分	約260ℓ/分	