


NC自動スプレーガン

CV-120、220型



(CV-120型)

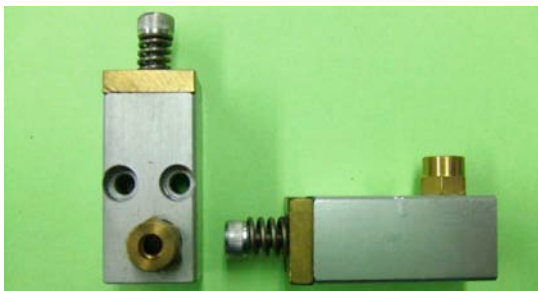

(CV-220型)

CV型自動スプレーガンは長年の実績あるスプレーガンをベースに、改良を加えて生まれたより高い操作性、安定性をもった小型・軽量のスプレーガンです。低圧～高圧における安定確実な作動、確実な液切れ、目詰まり防止等に考慮がなされております。

更にホットチャンバーから大型ダイカストマシンまで必要に応じてガンの個数を設定し希望する最適なスプレー条件に容易に合わせることが可能です。

また、マニホールドに直接ボルトで固定するホースレスタイプとなっており従来のスプレーガンに不可欠なホース類や支持金具等は、全く不要でスプレーユニットはシンプルかつコンパクトにまとめることが可能です

(A) 主明細

型式	明細 流量調整	離型剤供給		ノズル 種類	重量
		吸い込み式	加圧式		本体部
120型	×	×	○	2 (ハ°17°、DK)	40g
220型	○	×	○	2 (ハ°17°、DK)	40g

* 本体部重量には、パイプの重量は含まれておりません。

* ノズル種類のDKに関しては、別紙DKカタログを参照願います。

(B) 最大吐出量 (cc/min) : エアー圧力=0.4Mpa (最低作動圧=0.15Mpa)

型式	液圧 (Mpa) 吸込み	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		5					
120型	×	×	340	640	1250	2200	2450
220型	×	×	340	640	1250	2200	2450

* 使用ノズル : DK-6-7

(C) スプレーパターン表

ノズル	距離		
	50mm	100mm	150mm
φ6×4パイプ	φ30mm	φ60mm	φ80mm
DKノズル	別紙DKカタログ参照		