

2006年10月
株式会社 日米 カ 2026

NCスプレーガン

P900ia型

仕 様 書



株式会社 日米

本社 東京都台東区根岸3-25-7
TEL 03-3876-2356

事業本部 埼玉県八潮市八潮7-44-2
TEL 048-999-8601

中部営業所 愛知県刈谷市板倉町2丁目10-15
TEL 0566-24-2024


○従来型スプレーガン（弊社製）からの変更点

- ・パイロットエアーの使用による確実な液切れ
- ・目詰まりの原因となる、流量調節ネジを廃止
- ・噴霧粒子・吐出量を液圧とエアー圧により自在に調整可能
- ・確実な作動と優れた耐久性
- ・安定した吹付け性能

○P900i型からの改造点

- ・より強い噴霧の推進力（最大到達距離約3.5m）
- ・液ラインの口径UPとストレート化による、本体内部での目詰まり改善
- ・構造変更によるメンテナンス性向上

○型式表示方法

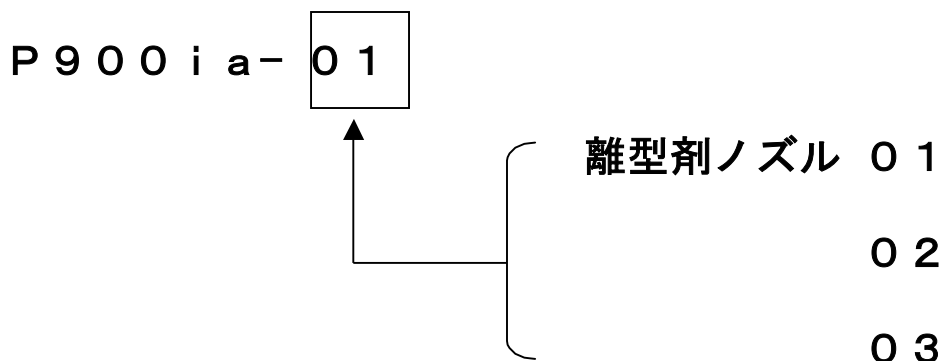

離型剤圧力-流量特性テスト 流量(cc/sec)
 エアー圧力-0.4Mpa

	離型剤圧力 (Mpa)										
ノズル種	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
O1(φ0.8)	1.4	2.7	4.7	6.0	6.5	7.5	8.5	9.0	9.3	9.5	10.0
O2(φ1.4)	3.0	5.0	8.7	12.0	15.8	18.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0
O3(φ2.0S)	2.5	7.0	9.5	14.0	18.0	21.0	24.0	28.0	32.0	35.0	38.0

