

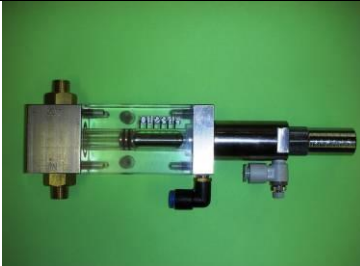


# 見える化シリーズ!!

## ”潤滑剤が見える” 待望のスケルトン定量ポンプ登場

—多彩なバリエーションでお答えします—

タイプ	名称/型式	吐出量
	スケルトン定量ポンプ S-003 L-003 2S-003	○ 2～5 cc ○ 5～15 cc ○ 0～2 cc
	リーク確認型定量ポンプ S-001 L-001	○ 2～5 cc ○ 5～15 cc
	リーク確認型スケルトン定量ポンプ S-002 L-002	○ 2～5 cc ○ 5～15 cc

型式番号：  -



吐出量 S : 2～5 cc  
L : 5～15 cc



仕様 000 : 標準  
001 : リーク確認型  
002 : リーク確認型スケルトン  
003 : スケルトン

### \*特徴\*

- ・潤滑剤を計量する定量室が目視可能で計量状態が確認出来ます。
- ・ピストンの動きが目視でき、又ピストンのシール状態が確認出来ます。
- ・吸、排気バルブの不具合による潤滑剤の乱入が確認でき、交換時期が分かります。
- ・メーターアウト制御により、吸・排気速度を可変出来ます。

### \*オプション仕様\*

- ・ピストン部に近接スイッチを取付け、ピストンの確実な動きを信号として出力可能です。
- ・吐出口から距離がある場合、吐出圧力を現行の3倍対応の高圧吐出タイプもあります。
- ・吸入、排気弁のシール性対応でOリングタイプもご用意しております。
- ・1S型 (0～1 cc)、2S型 (0.4～2 cc) も製造可能です。